

**Kalksandsteine** **Produktübersicht** >> bauaufsichtliche Zulassung Z - 17.1 - 805

**KS - EASY** zum Mauern mit Dünnbettmörtel

KS-EASY, die Alternative um die Vorteile großformatiger Steine hinsichtlich günstiger Arbeitszeitrichtwerte zu nutzen, ohne auf die Erstellung von Verlegeplänen angewiesen zu sein. Sämtliche bauphysikalischen Vorteile des klassischen KS XL-Plansteinmauerwerks sind auch hier gegeben. Durch die Verwendung von Ergänzungssteinen ist bei überschaubarer Lagerhaltung, auf der Baustelle ein einfaches und zügiges Erstellen von KS-Wänden möglich. Mit unserem Sortiment an Höhenausgleichssteinen können alle üblichen Rohbau-Wandhöhen ohne Höhenschnitte vor Ort erstellt werden.

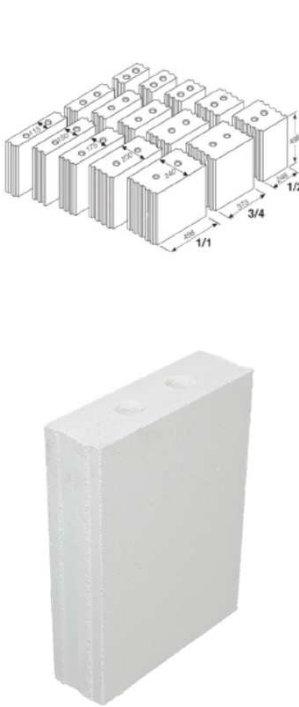

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf			Art.nr.
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	KS - EASY <b>115 1/1</b> Vollstein	<b>498x115x498</b>	<b>20-2.0</b>	56,0	24	0,690	<u>115</u>	4,0	35	295115100
	KS - EASY <b>115 3/4</b> Vollstein	<b>373x115x498</b>	<b>20-2.0</b>	42,0	24	0,511	<u>115</u>	5,3	47	295115200
	KS - EASY <b>115 1/2</b> Vollstein	<b>248x115x498</b>	<b>20-2.0</b>	28,0	48	0,686	<u>115</u>	8,0	70	295115300
	KS - EASY <b>150 1/1</b> Vollstein	<b>498x150x498</b>	<b>20-2.0</b>	74,0	20	0,741	<u>150</u>	4,0	27	295150100
	KS - EASY <b>150 3/4</b> Vollstein	<b>373x150x498</b>	<b>20-2.0</b>	55,0	20	0,556	<u>150</u>	5,3	36	295150200
	KS - EASY <b>150 1/2</b> Vollstein	<b>248x150x498</b>	<b>20-2.0</b>	37,0	40	0,741	<u>150</u>	8,0	54	295150300

Bild: Easy - KS 115 3/4

	<b>Dünnbettmörtel</b> zur Vermauerung von Plansteinen	15 kg	80	Verbrauch: ca 5kg / Steinpalette entspricht ca. 7,5kg / cbm  Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!	100002000
		20 kg	64		100002050

Hinweise:  
KS - EASY - Steine werden im Dünnbettmörtel-Verfahren verarbeitet. Denken Sie daher bei Bestellung auch an den Dünnbettmörtel.



# Kalksandsteine

# Produktübersicht

&gt;&gt; bauaufsichtliche Zulassung Z - 17.1 - 805

## KS - EASY

zum Mauern mit Dünnbettmörtel

KS-EASY, die Alternative um die Vorteile großformatiger Steine hinsichtlich günstiger Arbeitszeitrichtwerte zu nutzen, ohne auf die Erstellung von Verlegeplänen angewiesen zu sein. Sämtliche bauphysikalischen Vorteile des klassischen KS XL-Plansteinmauerwerks sind auch hier gegeben. Durch die Verwendung von Ergänzungssteinen ist bei überschaubarer Lagerhaltung, auf der Baustelle ein einfaches und zügiges Erstellen von KS-Wänden möglich. Mit unserem Sortiment an Höhenausgleichssteinen können alle üblichen Rohbau-Wandhöhen ohne Höhenschnitte vor Ort erstellt werden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf			Art.nr.
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	KS - EASY <b>175 1/1</b> Vollstein	<b>498x175x498</b>	<b>20-2.0</b>	86,0	16	0,696	<u>175</u>	4,0	23	295175100
	KS - EASY <b>175 3/4</b> Vollstein	<b>373x175x498</b>	<b>20-2.0</b>	65,0	16	0,516	<u>175</u>	5,3	31	295175200
	KS - EASY <b>175 1/2</b> Vollstein	<b>248x175x498</b>	<b>20-2.0</b>	43,0	32	0,696	<u>175</u>	8,0	46	295175300
	KS - EASY <b>200 1/1</b> Vollstein	<b>498x200x498</b>	<b>20-2.0</b>	98,0	16	0,800	<u>200</u>	4,0	20	295200100
	KS - EASY <b>200 3/4</b> Vollstein	<b>373x200x498</b>	<b>20-2.0</b>	74,0	16	0,593	<u>200</u>	5,3	27	295200200
	KS - EASY <b>200 1/2</b> Vollstein	<b>248x200x498</b>	<b>20-2.0</b>	49,0	32	0,800	<u>200</u>	8,0	40	295200300
Bild: Easy - KS 115 3/4										
	<b>Dünnbettmörtel</b>			15 kg	80		Verbrauch: ca 5kg / Steinpalette entspricht ca. 7,5kg / cbm			100002000
	zur Vermauerung von Plansteinen			20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!			100002050

**Hinweise:**

KS - EASY - Steine werden im Dünnbettmörtel-Verfahren verarbeitet. Denken Sie daher bei Bestellung auch an den Dünnbettmörtel.



# Kalksandsteine



## Produktübersicht

&gt;&gt; bauaufsichtliche Zulassung Z - 17.1 - 805

### KS - EASY

zum Mauern mit Dünnbettmörtel

KS-EASY, die Alternative um die Vorteile großformatiger Steine hinsichtlich günstiger Arbeitszeitrichtwerte zu nutzen, ohne auf die Erstellung von Verlegeplänen angewiesen zu sein. Sämtliche bauphysikalischen Vorteile des klassischen KS XL-Plansteinmauerwerks sind auch hier gegeben. Durch die Verwendung von Ergänzungssteinen ist bei überschaubarer Lagerhaltung, auf der Baustelle ein einfaches und zügiges Erstellen von KS-Wänden möglich. Mit unserem Sortiment an Höhenausgleichssteinen können alle üblichen Rohbau-Wandhöhen ohne Höhenschnitte vor Ort erstellt werden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf			Art.nr.
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
 Bild: Easy - KS 115 3/4	KS - EASY <b>240 1/1</b> Vollstein	<b>498x240x498</b>	<b>20-2.0</b>	118,0	12	0,706	<u>240</u>	4,0	17	295240100
	KS - EASY <b>240 3/4</b> Vollstein	<b>373x240x498</b>	<b>20-2.0</b>	89,0	12	0,522	<u>240</u>	5,3	23	295240200
	KS - EASY <b>240 1/2</b> Vollstein	<b>248x240x498</b>	<b>20-2.0</b>	59,0	24	0,706	<u>240</u>	8,0	34	295240300
	<b>Dünnbettmörtel</b>			15 kg	80		Verbrauch: ca 5kg / Steinpalette entspricht ca. 7,5kg / cbm			100002000
	zur Vermauerung von Plansteinen			20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!			100002050